

Granulats : Sable 0/2 concassé

Utilisateur : Suivi LRM

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé Tertiaire

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 2

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

a (01/01/2023)


	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4D 2.8	3.15	2D 4	f	MB seche	W
Etendue e	6				20	10						
V.S.S.	19.5				73	96					2.0	
V.S.I.	13.5				53	86	98		100			

Partie informative

Résultats de production

du 27/09/22 au 13/12/22

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	3.15	4	f	MB seche	W
Maximum	18.1	25	36	51	68	93	100	100	100	18.1	0.8	1.4
Xf+1.25xEcart-types	17.6	25	35	51	69	94	100	100	100	17.6	0.8	1.4
Moyenne Xf	16.5	22	31	46	63	91	100	100	100	16.5	0.6	1.2
Xf-1.25xEcart-types	15.3	19	27	40	58	89	99	100	100	15.3	0.3	1.0
Minimum	15.8	20	28	40	58	88	99	100	100	15.8	0.3	1.0
Ecart-type	0.93	2.2	3.2	4.6	4.3	2.3	0.5	0.0	0.0	0.90	0.20	0.20
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

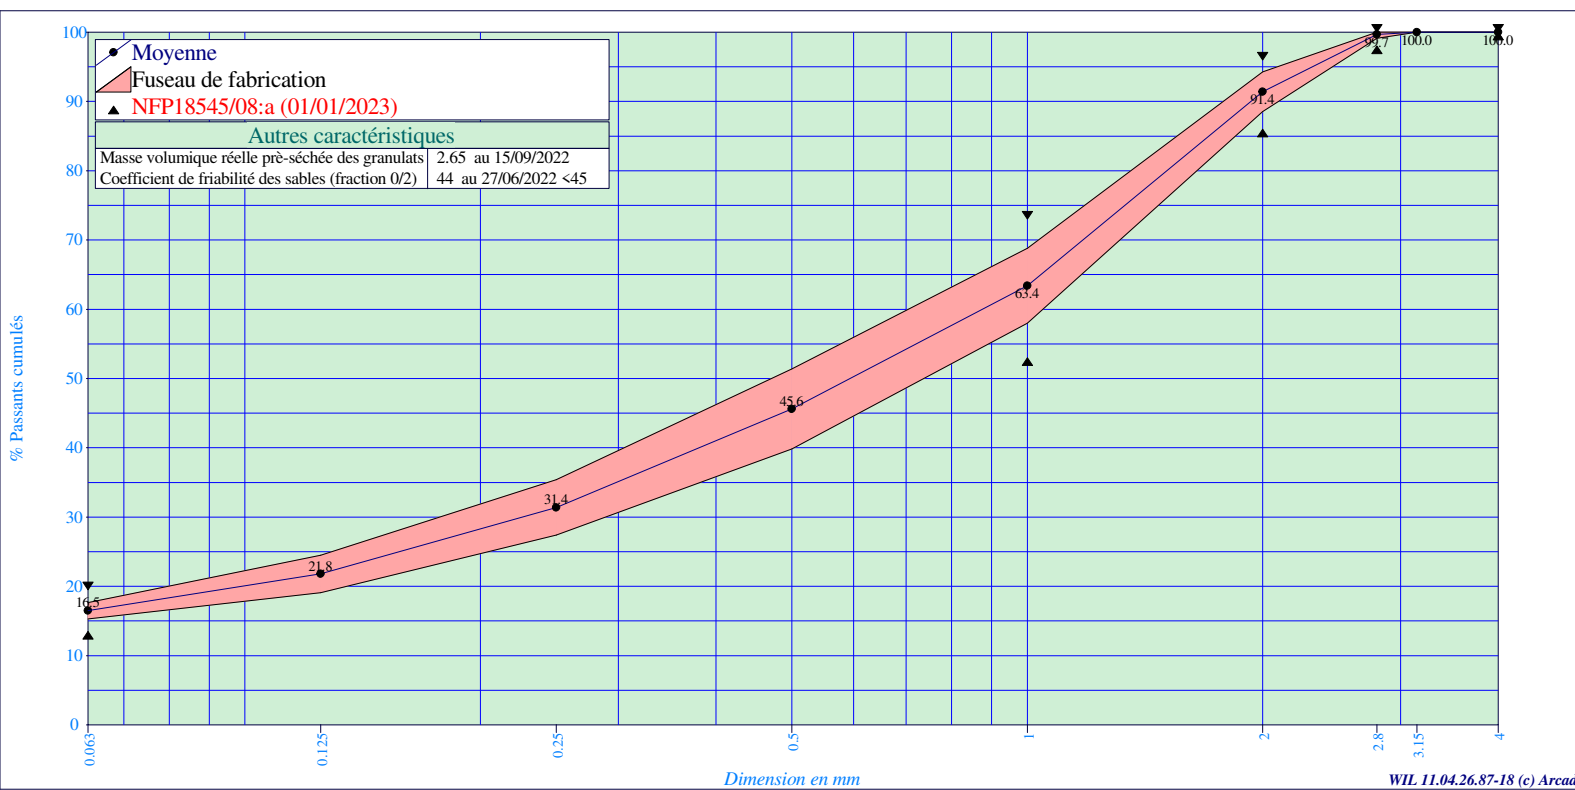

Le producteur