

Granulats : Sable 0/4 lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé secondaire
Béton

Utilisateur : Suivi LRM

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 4

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

A (01/01/2023)


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	6.3	8	10	12.5	f	FM	MB seche	WA24	W
Etendue e			40		40		10						6	0.6			
V.S.S.+U			42		70		100						7.2	3.8			
V.S.S.			40		66		99						6.2	3.6	1.5	2.50	
V.S.I.			0		26		89	95		100			0.2	3.0			
V.S.I.-U			0		22		87	94					0.0	2.9			

Partie informative

Résultats de production

du 05/07/22 au 13/12/22

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	6.3	8	10	12.5	f	FM	MB seche	WA24	W
Maximum	5.5	12	21	33	50	81	99	100	100	100	100	100	5.5	3.5	1.5		18.4
Xf+1.25xEcart-types	4.9	11	19	32	49	78	100	100	100	100	100	100	4.9	3.4	1.2		16.7
Moyenne Xf	3.2	8	16	29	46	74	98	100	100	100	100	100	3.2	3.3	0.6	0.70	12.7
Xf-1.25xEcart-types	1.5	5	13	26	43	70	97	99	100	100	100	100	1.5	3.2	0.0		8.7
Minimum	0.5	4	12	24	42	68	96	99	99	100	100	100	0.5	3.2	0.2		9.0
Ecart-type	1.39	2.2	2.5	2.6	2.4	3.2	1.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	1.40	0.10	0.50		3.20
Nombre de résultats	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	1	18

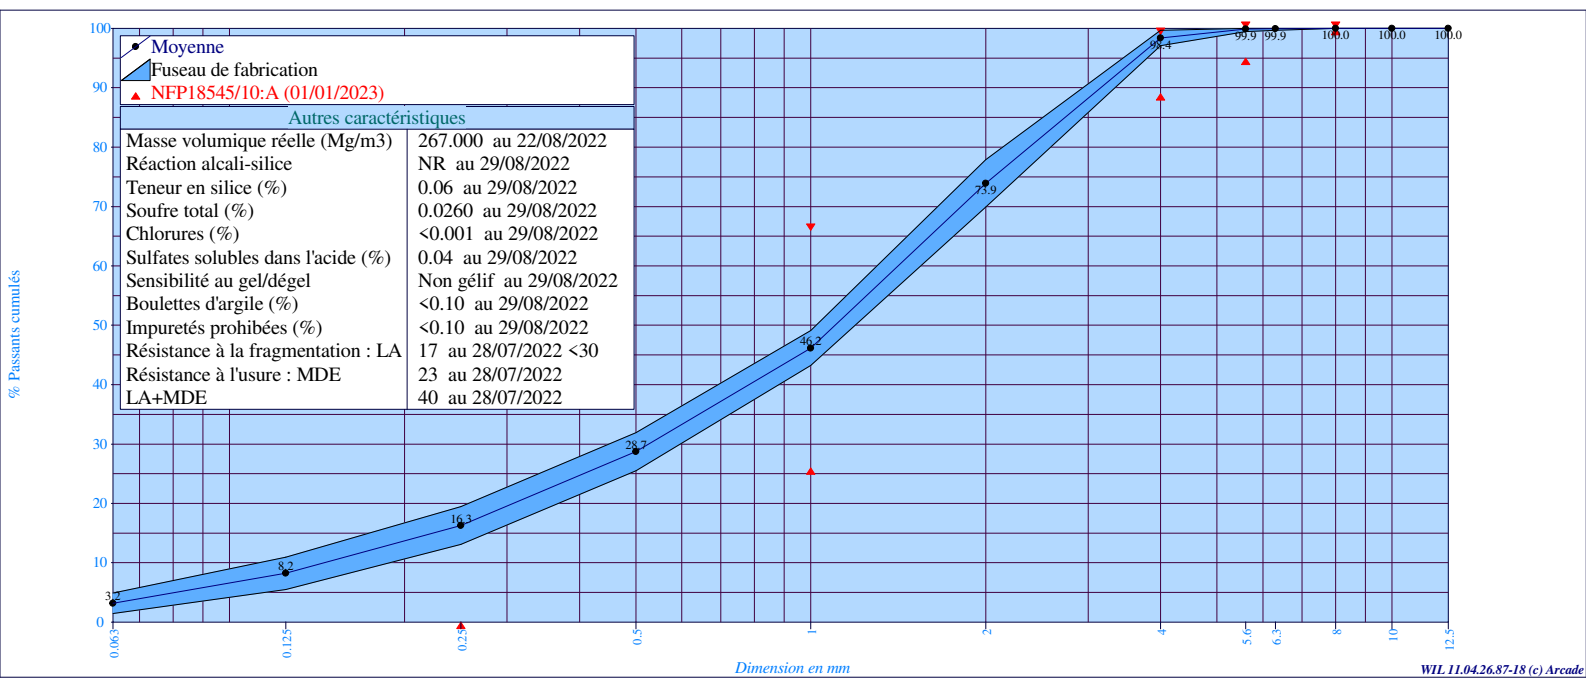

Le producteur