

**Granulats :** Gravillon 6/14 lavé  
**Pétrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé secondaire

**Utilisateur :** Suivi LRM

**Partie normative**

*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

6.3 14

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A (20/01/2021)


	0.063	d/2 3.15	d 6.3	8	D/1.4 10	D 14	16	1.4D 20	2D 28	f	FI	W
Etendue e					30							
V.S.S.		5	15		70	99				1.5	20	
V.S.I.			0		40	90		98	100			

**Partie informative**

*Résultats de production*

du 03/08/20 au 14/12/20

	0.063	3.15	6.3	8	10	14	16	20	28	f	FI	W
Maximum	1	2	13	43	65	97	100	100	100	0.7	8	4.2
Xf+1.25xEcart-types	1	1	9	37	67	97	100	100	100	0.5	9	3.7
Moyenne Xf	0	1	5	28	58	95	100	100	100	0.3	7	2.9
Xf-1.25xEcart-types	0	0	2	19	50	92	99	100	100	0.0	6	2.2
Minimum	0	0	2	17	43	91	99	100	100	0.0	5	2.2
Ecart-type	0.2	0.4	3.0	7.1	6.7	1.9	0.5	0.0	0.0	0.20	1.0	0.60
Nombre de résultats	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	4	14

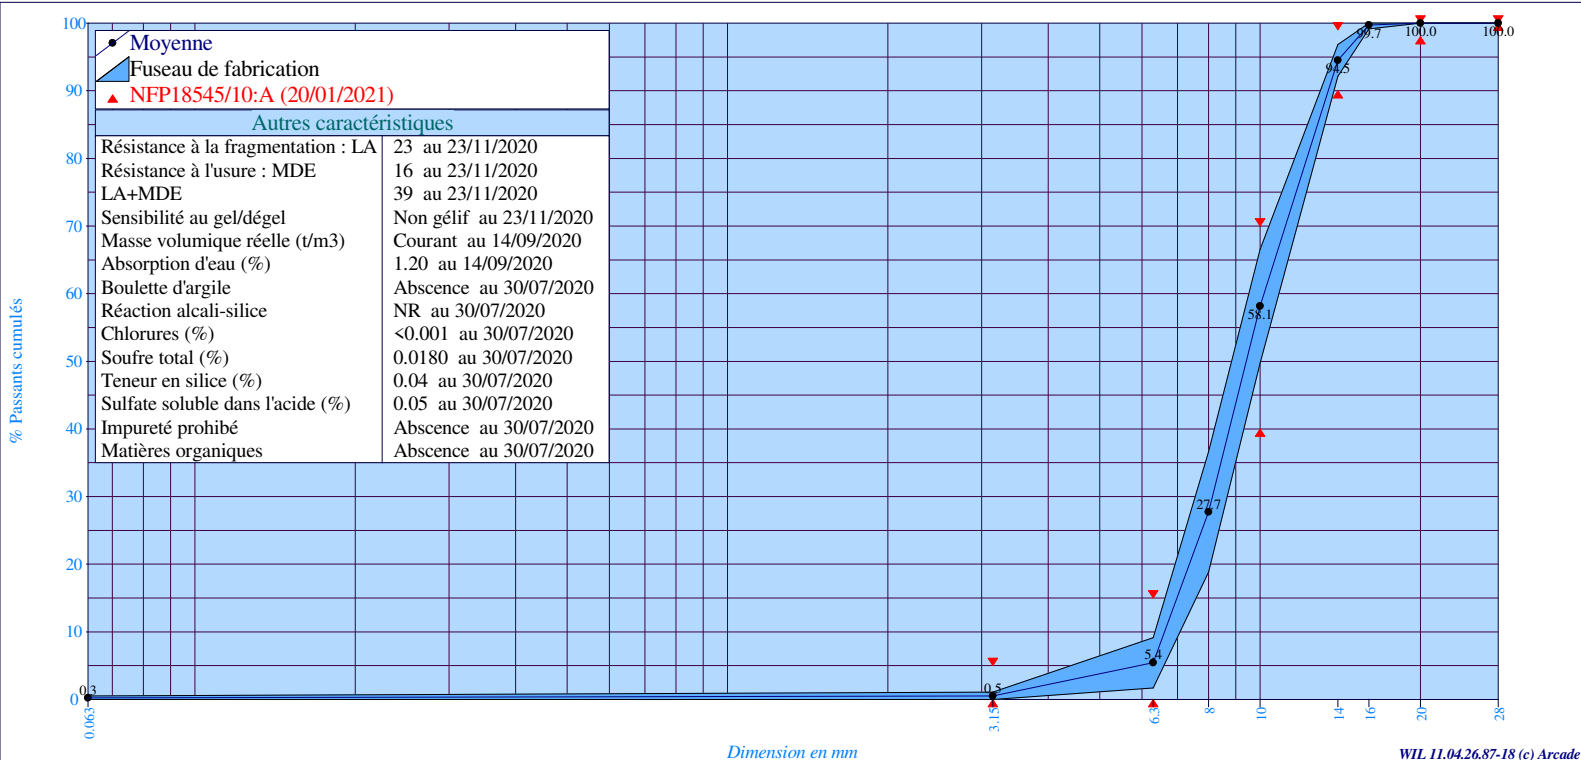

**Le producteur**

Dimension en mm

WIL 11.04.26.87-18 (c) Arcade