

Granulats : Gravillon 10/20 lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé lavé

Utilisateur : Suivi LRM

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

10 20

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A (20/01/2021)


	0.063	3.15	4	d/2 5	5.6	6.3	8	d 10	11.2	12.5	14	16	D 20	22.4	25	28	31.5	40	45	f	FI	W	
Etendue e								15					15										
V.S.S.				5				17					99								1.5	20	
V.S.I.								2					84			98		100					

Partie informative

Résultats de production

du 04/02/20 au 24/02/20

	0.063	3.15	4	5	5.6	6.3	8	10	11.2	12.5	14	16	20	22.4	25	28	31.5	40	45	f	FI	W	
Maximum	1	1	1	1	1	1	3	14	20	58	75	87	95	99	100	100	100	100	100	100	0.5		2.0
Xf+1.25xEcart-types	1	1	1	1	1	1	3	16	21	59	76	89	95	99	100	100	100	100	100	100	0.5		2.0
Moyenne Xf	0	0	1	1	1	1	2	9	17	43	65	79	94	98	100	100	100	100	100	100	0.3	5	2.0
Xf-1.25xEcart-types	0	0	0	0	0	0	0	3	13	27	54	69	94	96	100	100	100	100	100	100	0.1		1.9
Minimum	0	0	0	0	0	1	1	3	13	31	57	69	94	97	100	100	100	100	100	100	0.1		1.9
Ecart-type	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	1.1	5.2	3.1	12.9	8.6	7.9	0.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20		0.00
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	1	4

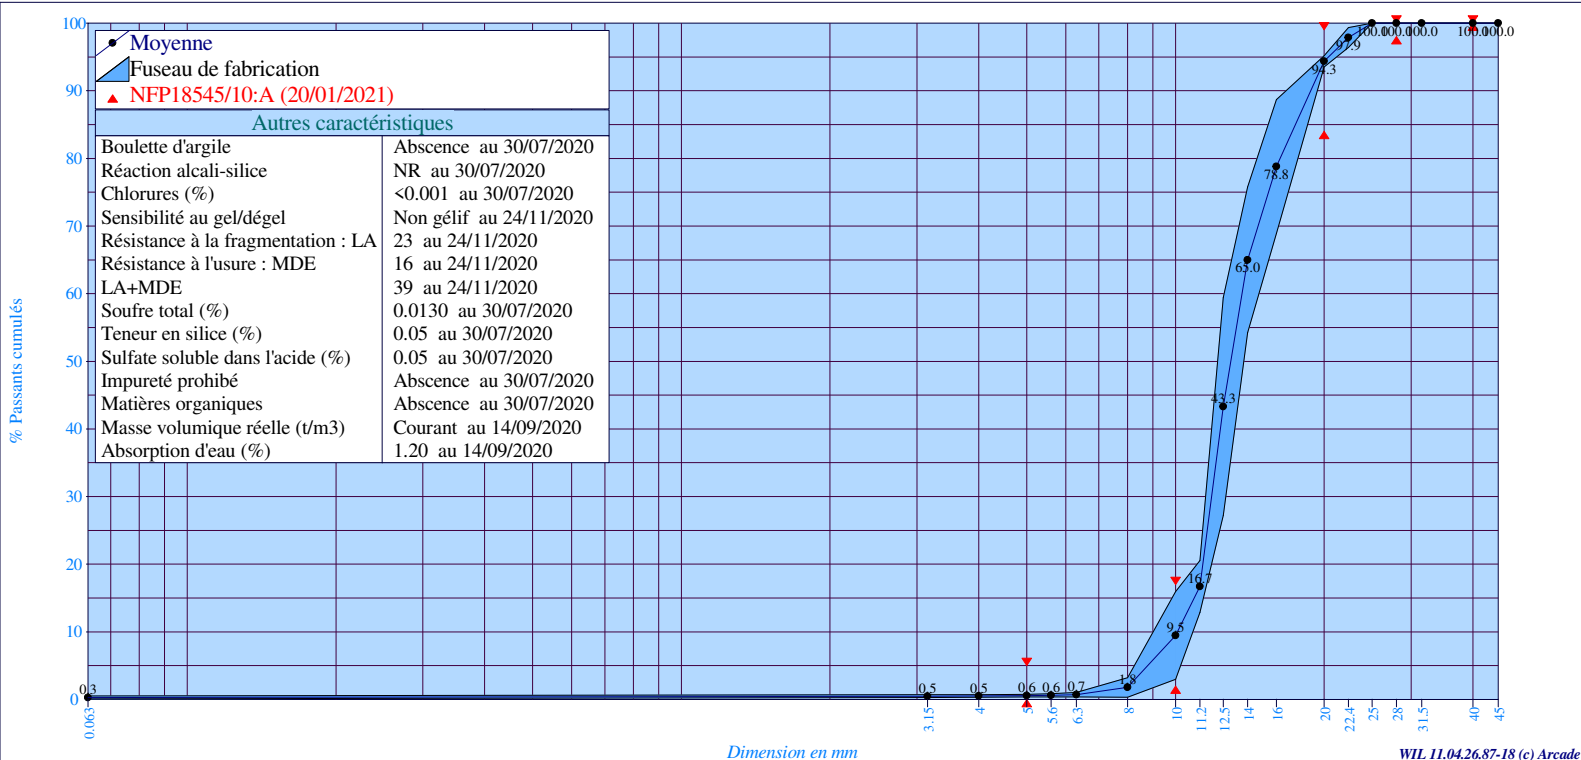

Le producteur

Dimension en mm

WIL 11.04.26.87-18 (c) Arcade